


Tack för att du
handlar hållbart!

Monteringsanvisning

ZILENCE®



En hållbar framtid börjar redan idag, och våra akustikdämpande lösningar är med och skapar den.

Framtaget av skickliga designers och produktutvecklare, tillverkat av trä från hållbart skogsbruk och återvunnen plast.

Vi skräddarsyr måttbeställda paneler, i vår fabrik i Småland, helt efter dina önskemål. Det ger mindre spill och mindre miljöpåverkan.

Småländsk kvalitet när den är som bäst helt enkelt.

Montering av akustikpaneler

Akustikpanelen monteras direkt på vägg eller i tak genom använda skruv eller lim.

Montering med skruv

Du behöver

Montageskruvar, skruvdragare och vattenpass. Om du inte har måttbesällt dina paneler behöver du även cirkelsåg eller fogsvans, meterstock och mattkniv.

Gör så här

Använd montageskruv i matchande färg anpassade för underlaget. Sätt skruvarna i rader om tre med cirka 60 cm mellanrum. Skruva i filten för diskret installation.

Montering med lim

Du behöver

MS polymerlim och vattenpass. Om du inte har måttbesällt dina paneler behöver du även cirkelsåg eller fogsvans, meterstock och mattkniv.

Gör så här


Det är också möjligt att limma akustikpanelen direkt på vägg. Vi rekommenderar att limmet påförs i en tjock sträng enligt beskrivning. Fixera panelen medan limmet härdar.

Skarvar

Panlerna är utformade för att enkelt kunna monteras omlott. Detta gör att inga skarvar blir syndliga.



För att få ett snyggt avslut mot dörrar, fönster och väggar med öppet avslut används en avslutningslist.




För ljudabsorbtiionsklass A

För att uppnå ljudabsorbtiionsklass A regla först väggen eller taket med 45 mm regler med 600 mm mellanrum och placera 45 mm tjock mineralull bakom panelerna.

SKÖTSEL

Rengöring sker med dammsugare eller torr mopp.

För fettfläckar så som vin och kaffe använd syntetisk rengöringsvätska utan ammoniak.

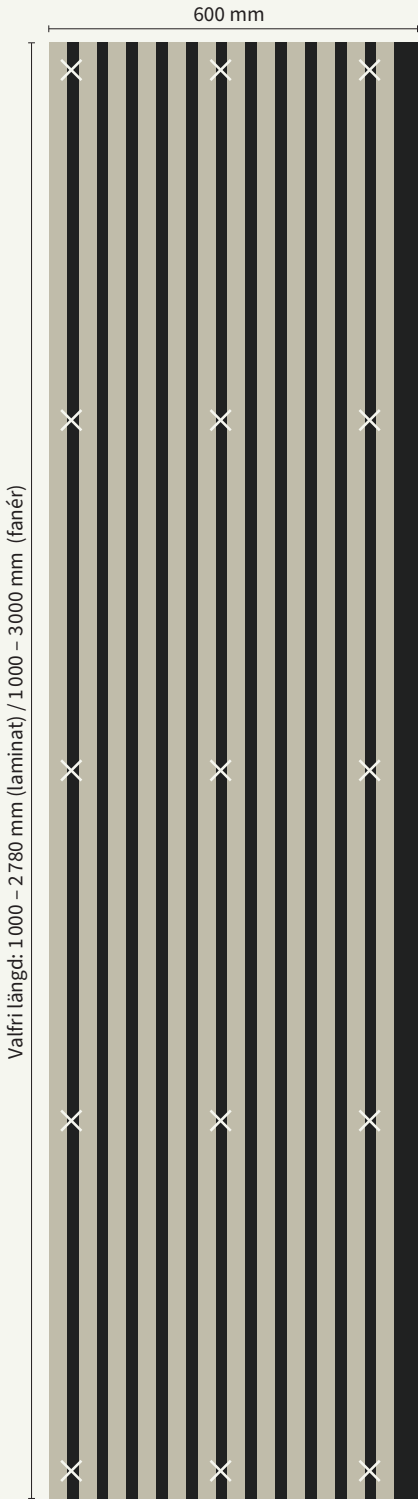


 x 3

 x 3

 x 3

 x 3

 x 3

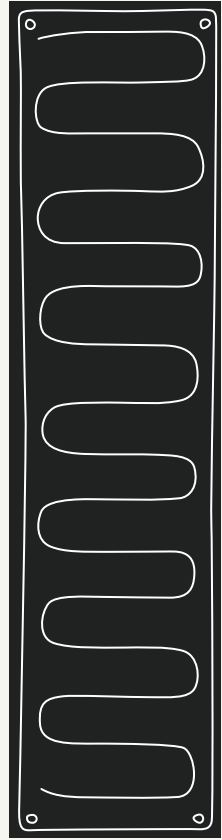



ZILENCE[®]

zilence.se